



Translation of Priority Certificate

JAPAN PATENT OFFICE

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: April 17, 2003

Application Number: Patent Application No. 2003-113369
[ST.10/C] [JP2003-113369]

Applicant(s): SANYO ELECTRIC CO., LTD.

March 1, 2004

Commissioner, Yasuo IMAI
Japan Patent Office

Priority Certificate No. 2004-3015289

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 4月17日
Date of Application:


出願番号 特願2003-113369
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2003-113369]

出願人 三洋電機株式会社
Applicant(s):

2004年 3月 1日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康夫



出証番号 出証特2004-3015289

【書類名】 特許願

【整理番号】 RSL1030010

【提出日】 平成15年 4月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 9/30

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三洋電機株式会
社内

 【氏名】 松本 昭一郎

【特許出願人】

 【識別番号】 000001889

 【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100075258

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 吉田 研二

 【電話番号】 0422-21-2340

【選任した代理人】

 【識別番号】 100096976

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 石田 純

 【電話番号】 0422-21-2340

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 001753

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 マトリクス状に配置された画素毎に発光素子を有し、表示を行う表示装置であって、

外部から供給される各画素の表示輝度を電圧で表す電圧ビデオ信号を電流ビデオ信号に変換する電圧電流変換回路と、

この電圧電流変換回路に接続され、ここから出力される列方向の画素に対する電流ビデオ信号を順次受け入れるデータラインと、

このデータラインに接続され、データラインに流れる電流ビデオ信号に応じて、補助容量に対応する電圧を保持し、この補助容量に保持した電圧に応じて駆動素子を駆動して発光素子を発光させる画素回路と、

を有することを特徴とする表示装置。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の装置において、

前記電圧電流変換回路は、

1 ライン分の電圧ビデオ信号に応じた電圧をそれぞれ保持する保持手段と、

この保持手段によって、保持されている 1 水平ライン分の電圧に応じた電流を対応するデータラインにそれぞれ供給する出力手段と、

を少なくとも 2 組有し、

一方の組の保持手段にビデオ信号を書き込んでいる間に、他方の組の出力手段から電流を出力し、これを順次切り換え、線順次の表示を行うことを特徴とする表示装置。

【請求項 3】 請求項 1 に記載の装置において、

前記電圧電流変換回路は、制御端に電圧ビデオ信号を受け入れ、データラインに電圧ビデオ信号に応じた電流を出力する出力トランジスタを有することを特徴とする表示装置。

【請求項 4】 請求項 3 に記載の装置において、

前記電圧電流変換回路は、前記出力トランジスタの制御端の供給される電圧ビデオ信号を保持するコンデンサを有することを特徴とする表示装置。

【請求項 5】 請求項 3 または 4 に記載の装置において、
前記画素回路の駆動素子は、トランジスタであり、
かつこの駆動素子と、前記電圧電流変換回路の出力トランジスタとは、その伝導型が反対であることを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、マトリクス状に配置された画素に電流ビデオ信号を供給して、この電流ビデオ信号に対応する電流を発光素子に流し表示を行う表示装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

自発光素子であるエレクトロルミネッセンス (Electroluminescence：以下 E L) 素子を各画素に発光素子として用いた E L 表示装置は、自発光型であると共に、薄く消費電力が小さい等の有利な点があり、液晶表示回路 (L C D) や C R T などの表示回路に代わる表示回路として注目されている。

【0 0 0 3】

特に、E L 素子を個別に制御する薄膜トランジスタ (T F T) などのスイッチ素子を各画素に設け、画素毎に E L 素子を制御するアクティブマトリクス型 E L 表示回路では、高精細な表示が可能である。

【0 0 0 4】

このアクティブマトリクス型 E L 表示回路では、基板上に複数本のゲートラインが行方向に延び、複数本のデータライン及び電源ラインが列方向に延びており、各画素は有機 E L 素子と、選択 T F T、駆動用 T F T 及び保持容量を備えている。ゲートラインを選択することで選択 T F T をオンし、データライン上のデータ電圧 (電圧ビデオ信号) を保持容量に充電し、この電圧で駆動 T F T をオンして電源ラインからの電力を有機 E L 素子に流している。

【0 0 0 5】

また、特許文献 1 には、各画素において、制御用のトランジスタとして p チャネルの 2 つの T F T の 2 つを追加し、データラインに表示データに応じたデー

タ電流（電流ビデオ信号）を流す回路が示されている。

すなわち、この特許文献 1 の回路では、電流ビデオ信号をデータラインに流し、この電流ビデオ信号を電流電圧変換用 T F T に流して駆動 T F T のゲート電圧を設定する。

【特許文献 1】

特開 2 0 0 1 - 1 4 7 6 5 9 号公報

【0 0 0 6】

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、特許文献 1 に記載の回路によれば、データラインに流れる電流に応じて、駆動 T F T のゲート電圧を設定することができる。このため、データラインに電圧信号を供給するものと比較して、正確な E L 素子の駆動電流制御が行える。また、電流電圧変換用の T F T を共用することで、素子数を比較的少なくすることができる。

しかし、この特許文献 1 の回路では、各画素に電流ビデオ信号を外部から受け入れる必要があり、このために高精度の電流発生 I C が別途必要である。従って、この電流発生 I C を別途開発しなければならないという問題がある。また、従来の電圧駆動型の E L 表示回路では、駆動回路など基本的な構成に L C D（液晶ディスプレイ）に利用するものをそのまま用いられるというメリットがあるが、電流駆動型の表示装置では、これら駆動回路なども別途設計しなければならない等の問題がある。

【0 0 0 7】

本発明は、外部から電圧ビデオ信号を受け入れ動作が可能な表示装置に関する。

【0 0 0 8】

【課題を解決するための手段】

本発明は、マトリクス状に配置された画素毎に発光素子を有し、表示を行う表示装置であって、外部から供給される各画素の表示輝度を電圧で表す電圧ビデオ信号を電流ビデオ信号に変換する電圧電流変換回路と、この電圧電流変換回路に接続され、ここから出力される列方向の画素に対する電流ビデオ信号を順次受け

入れるデータラインと、このデータラインに接続され、データラインに流れる電流ビデオ信号に応じて、補助容量に対応する電圧を保持し、この補助容量に保持した電圧に応じて駆動素子を駆動して発光素子を発光させる画素回路と、を有することを特徴とする。

【0009】

このように、本発明によれば、電圧／電圧変換部によって、電圧信号を電流信号に変換して電流信号をデータラインに供給する。従って、外部から入力されるビデオ信号は、通常の信号でよく、外部に特別な電流発生 ICなどを必要とせず、電流駆動型の画素回路を利用することができる。

【0010】

また、前記電圧電流変換回路は、1ライン分の電圧ビデオ信号に応じた電圧をそれぞれ保持する保持手段と、この保持手段によって、保持されている1水平ライン分の電圧に応じた電流に対応するデータラインにそれぞれ供給する出力手段と、を少なくとも2組有し、一方の組の保持手段にビデオ信号を書き込んでいる間に、他方の組の出力手段から電流を出力し、これを順次切り換え、線順次の表示を行うことが好適である。

【0011】

また、前記電圧電流変換回路は、制御端に電圧ビデオ信号を受け入れ、データラインに電圧ビデオ信号に応じた電流を出力する出力トランジスタを有することが好適である。

【0012】

また、前記電圧電流変換回路は、前記出力トランジスタの制御端の供給される電圧ビデオ信号を保持するコンデンサを有することが好適である。

【0013】

また、前記画素回路の駆動素子は、トランジスタであり、かつこの駆動素子と、前記電圧電流変換回路の出力トランジスタとは、その伝導型が反対であることが好適である。

【0014】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について、図面に基づいて説明する。

【0015】

図1は、実施形態の構成を示す図であり、水平シフトレジスタ40の出力には、一対のnチャンネルTFT42A、42Bのゲートが接続されている。このTFT42A、42Bは、そのドレインがビデオ信号ラインに接続されている（この例ではR信号ライン）。また、TFT42A、42BのソースはnチャンネルTFT44A、44Bのドレインに接続され、このTFT44A、44Bのソースは、ビデオデータ処理回路46A、46Bに接続されている。さらに、TFT44A、44Bのゲートには、それぞれデータ選択信号DSA、DSBが入力されている。

【0016】

ビデオデータ処理回路46A、46Bは、各列に対応して設けられ、それぞれ入力されてくる対応する画素の電圧ビデオ信号（画素の発光輝度を示す信号）を記憶し、この記憶したビデオ信号を電流信号に変換して出力する。ここでは、1ラインの中の1列に対応する1つのビデオデータ処理回路46A、46Bのみを示しているため、このビデオデータ処理回路46A、46Bは、1画素分のデータを記憶しこれを1ラインの期間にわたって、電流に変換して出力する。なお、ここでビデオデータ処理回路46A、46Bの2つが設けられているのは、ビデオデータ処理回路46A、46Bの一方に1ライン分のビデオデータが順次入力されて記憶された場合に、そのビデオデータ処理回路46A、46Bがその後の1ラインの期間記憶したデータに対応する電流を出力し、その出力している期間に他方のビデオデータ処理回路46B、46Aが次のラインのデータを記憶しておくためである。

【0017】

ビデオデータ処理回路46A、46Bの出力は、nチャンネルTFT48A、48Bのドレインに接続されており、このTFT48B、48Aのゲートには、選択信号DSA、DSBが供給されている。そして、これらTFT48B、48Aのソースは対応する列のデータライン14に接続されている。従って、TFT44Aがオンになっているときには、TFT48Bがオンとなり、ビデオデータ

処理回路 46B の出力がデータライン 14 に供給され、TFT 44B がオンになっているときには、TFT 48A がオンとなり、ビデオデータ処理回路 46A の出力がデータライン 14 に供給される。

【0018】

これによって、前のラインのビデオ信号によって 1 ライン分のデータが書き込まれた後その 1 ライン分のデータが 1 ラインの期間それぞれ出力される動作が順次繰り返されることになる。

【0019】

そして、データライン 14 には、電流駆動型画素回路 50 が接続されており、これら画素回路 50 がゲートライン Write、Erase によって順次選択駆動される。なお、本実施形態では、電流駆動型画素回路 50 を利用しているため、各ゲートラインは Write および Erase の 2 つのラインからなっている。

【0020】

ここで、各画素回路 50 の構成例について、図 2 に基づいて説明する。このように、ゲートライン Write にゲートが接続された p チャンネル TFT (選択 TFT) 3 の一端が電流源 CS (ビデオデータ処理回路 46 に対応する) からのデータ電流 I_w を流すデータライン data に接続され、他端は p チャンネル TFT 1 および p チャンネル TFT (駆動 TFT) 4 の一端に接続されている。TFT 1 は、他端が電源ライン PVDD に接続され、ゲートが有機 EL 素子 OLED 駆動用の p チャンネル TFT 2 のゲートに接続されている。また、TFT 4 は、他端が TFT 1 および TFT 2 のゲートに接続されており、この TFT 1 および TFT 2 のゲートは、補助容量 C を介し、電源ライン PVDD に接続されている。そして、TFT 4 のゲートは、ゲートライン Erase に接続されている。

【0021】

この構成では、Write を L として TFT 3 をオンするとともに、Erase を L として TFT 4 をオンする。そして、data にデータに応じた電流 I_w を流す。これによって、TFT 1 はそのゲートソース間が短絡され、電流 I_w が TFT 1、TFT 3 に流れる。そこで、この電流 I_w が電圧に変換され、その電

圧がTFT 1、2のゲートに設定される。そして、TFT 3、4がオフされた後は、TFT 2のゲート電圧は補助容量Cによって保持されるため、その後も電流 I_w に対応した電流がTFT 2に流れ、この電流により有機EL (OLED) が発光する。そして、EraseをLとすることで、TFT 4がオンして、TFT 1のゲート電圧が上昇し、補助容量Cが放電されてデータがイレーズされ、TFT 1、TFT 2がオフする。

【0022】

この回路によれば、TFT 1に電流が流れることで、このTFT 1とカレントミラーを構成するTFT 2にも対応する電流が流れる。そして、この状態でTFT 1、2のゲート電圧が決定され、その電圧が補助容量Cに保持され、その電圧に応じてTFT 2の電流量が決定される。

【0023】

次に、図3には、ビデオデータ処理回路46A、46Bの内部構成を示してある。ここで、ビデオデータ処理回路46Aと46Bは、基本的の同一の回路であり、A、Bの添え字を省略して、説明する。

【0024】

ビデオデータ処理回路46は、それぞれ1つのnチャンネルTFT 62と、保持用コンデンサ64とから構成されている。すなわち、TFT 62のゲートには、TFT 44のソースが接続され、TFT 62のドレインはデータラインに接続され、ソースはグランドに接続されている。さらに、TFT 62のゲートには他端がグランドに接続されたコンデンサ64の一端が接続されている。

【0025】

従って、トランジスタ44からの電圧ビデオ信号は、コンデンサ64に保持され、TFT 62がコンデンサ64に保持された電流に応じて電流をデータラインからグランドに流す。

【0026】

さらに、この例では、ゲートに信号DSAが供給されるnチャンネルTFT 44Aには、pチャンネルTFT 44A' が並列接続されており、このTFT 44A' のゲートには、信号DSBが供給される。従って、TFT 44AとTFT 4

4A' は同一のタイミングでオンオフする。また、ゲートに信号DSBが供給されるnチャンネルTFT44Bには、pチャンネルTFT44B' が並列接続されており、このTFT44B' のゲートには、信号DSAが供給される。従って、TFT44BとTFT44B' は同一のタイミングでオンオフする。このように、トランジスタを並列接続することで、書き込みデータへのノイズを除去することができ、またスイッチとしての能力を高めることができ、ビデオデータ電圧の選択範囲を大きくすることができる。

【0027】

さらに、TFT62は、複数個並列に配置し、回路に冗長性を持たせることが好適である。また、並列したTFT62のソース電極は、グランド電圧あるいは負電位など任意の電源に接続し、レイアウト的に異なる配線にすることで各電源の変動を抑制することができる。

【0028】

また、DSA、DSBは、複数別途発生しておき、TFT44と、TFT48を別々に駆動することが好ましい。このように分離することで、各動作が確実に行える。

【0029】

図4には、図1、3の回路における動作のタイミングチャートが示してある。DSA、DSBは、1水平期間(1H)毎にH、Lを繰り返す相補的な信号であり、極性が反対になっている。水平シフトレジスタ40から出力されるHSW1、HSW2、・・・は、各列のビデオデータ処理回路46がビデオ信号データを取り込むタイミングを制御するものであり、ビデオ信号の各列の画素の信号が供給される段階で、各列に対応したHSW1、2、・・・が順次Hになり、ビデオ信号が対応する各列のビデオデータ処理回路46A、46Bに順次取り込まれる。

【0030】

ビデオデータ処理回路46Aにビデオ信号が取り込まれた次の水平ラインのビデオ信号が供給される時には、Write1およびErase1がLとなっており、かつすべてのビデオデータ処理回路46Aからの出力が1H期間各データラ

インDLに供給される。そこで、このData1（列）-1（行）、1-2、
・ ・ ・に基づき、各画素回路が発光する。このとき、1ライン分のビデオデータは
ビデオデータ処理回路46Bに順次記憶される。なお、EraseのみがLとな
り、補助容量Cの放電を行う期間については示していない。データの書き込みタイ
ミング以前のタイミングでEraseのみをLにしている。

【0031】

次の水平期間では、Write2およびErase2がLとなっており、かつ
すべてのビデオデータ処理回路46Aからの出力が1H期間各データラインDL
に供給される。そこで、このData1-1、2-1、
・ ・ ・に基づき、各画素
回路50の有機EL素子OLEDが発光する。

【0032】

このように、この図1、3の回路によれば、入力されてくるビデオ信号は、一
般的なビデオ信号でよく、これを電流信号に変換することによって、各電流駆動型
画素回路50における電流量制御を正確なものにできる。

【0033】

また、本実施形態では、電流駆動型画素回路50におけるTF Tの伝導型は、
駆動TF T2を含めすべてpチャンネルである。TF T2がpチャンネルの場合
、ビデオデータを書き込むときには、設定電流I_wが画素内の高電圧であるP V
DDからデータラインを経てビデオデータ処理回路46に引き込まれる。本実施
形態では、ビデオデータ処理回路46におけるTF T62をnチャンネルとして
、そのソースをグランドに接続している。これによって、ソースを低電位として
設定電流I_wを正確に制御することができる。

【0034】

このように、電流駆動型画素回路50における駆動素子である駆動TF T2と
、ビデオデータ処理回路における出力トランジスタであるTF T62の伝導型を
反対にすることによって、設定電流I_wを正確に制御することができる。

【0035】

図5には、信号DSA、DSBを生成するための回路の構成を示してある。ま
た、この回路における各種信号の波形を図6に示す。

【 0 0 3 6 】

1 水平期間毎に H, L を繰り返す相補的な信号である。CKV 1、CKV 2 は、それぞれアンドゲート 7 0、7 2 に入力され、ここから DSA、DSB がそれぞれ出力される。垂直期間の表示の開始を示すストロブ信号 STV の反転信号である XSTV は、ナンドゲート 7 4 に入力され、垂直期間における表示の終了を示す VOUT の反転信号である XVOUT は、ナンドゲート 7 6 に入力される。ナンドゲート 7 4 の出力は、ナンドゲート 7 6 に入力され、ナンドゲート 7 6 の出力は、ナンドゲート 7 4 に入力されており、両ナンドゲート 7 4、7 6 の出力は信号 DSE として、アンドゲート 7 0、7 2 に入力されている。ナンドゲート 7 4、7 6 は、XSTV の L で H にセットされ、XVOUT の L で L にリセットされるフリップフロップを構成しており、信号 DSE は、VOUT の H から STV の H までの垂直ブランキング期間に H となる。そして、この DSE がアンドゲート 7 0、7 2 に入力されているため、DSA、DSB は、垂直ブランキング期間に L を保持し、表示期間にのみ信号 CKV 1、CKV 2 と同様に H, L を繰り返す信号となる。

【 0 0 3 7 】

このように、垂直ブランキング期間において、信号 DSA、DSB を L に固定することで、対応する素子の動作を禁止して、省電力化を図ることができる。

【 0 0 3 8 】

図 7 には、図 3、5 の構成を示すと共に、3 列分の回路構成を示してある。この例では、3 列を RGB のそれぞれのビデオ信号に対応して配置してある。このような回路を所定列設けることで、フルカラー表示を行うことができる。

【 0 0 3 9 】

すなわち、RGB、3 本のビデオ信号ラインからは、並列して信号が来るため、RGB の 3 列の 6 個の TFT 4 2 については、同一の信号 HSW によってオンオフが制御される。また、TFT 6 2、コンデンサ 6 4 をグランドに接続するラインを 2 本並列に設けておき 1 列に 2 つある TFT 6 2、コンデンサ 6 4 を別々にグランドに接続している。さらに、信号 DSA、DSB についても、ノアゲートおよびインバータの直列接続で形成されるアンドゲート 7 0、7 2 におけるイ

ンバータを1つのナンドゲートに対し2つ設けることによって、2系列発生し、TFT48に供給するものと、TFT44に供給するものとを別系統としている。

【0040】

さらに、電流駆動型画素回路としては、図8に示すような直接指定型のものも好適である。

【0041】

電源PVDDには、pチャンネルのTFT10のソースが接続され、そのドレインには、pチャンネルTFT12を介し有機EL素子14のアノードが接続され、有機EL素子14のカソードがグランドに接続されている。

【0042】

また、TFT10のゲートは、pチャンネルTFT16によりデータラインdataに(data1、data2)接続されると共に、補助容量Cを介し、電源ラインPVDDに接続されている。さらに、TFT10とTFT12との接続点は、TFT18を介し、データラインDataに接続されている。

【0043】

そして、TFT12のゲートには、行方向に伸びるライトラインWriteVが接続され、TFT16、18のゲートには、同じく行方向に伸びるライトラインWriteIが接続されている。

【0044】

また、本実施形態においては、データラインdataとして、第1データラインdata1と、第2データラインdata2の2本を各列(カラム)に対応して設けてある。そして、TFT16、TFT18が、1行おきに第1データラインdata1と、第2データラインdata2に交互に接続されている。

【0045】

また、第1および第2データラインdata1、data2は、それぞれスイッチSW1、SW2を介し、電流ビデオ信号Ivideoおよび電圧動作信号Vopeのいずれかが切り換え供給されるようになっており、この電流ビデオ信号Ivideoが上述の実施形態におけるデータラインに供給される信号である。

なお、スイッチSW1は、信号SW1-IがHの時にI v i d e oを選択し、SW1-VがHの時にV o p eを選択する。また、スイッチSW2は、信号SW2-IがHの時にI v i d e oを選択し、SW2-VがHの時にV o p eを選択する。

【0046】

このような回路における各種制御クロックについて、図9に基づいて説明する。まず、2つのクロックCKV1、CKV2は、1つおきの行（水平ライン）の画素回路への信号の制御のために、1H（1水平期間）毎に相補的にH、Lを繰り返す。すなわち、クロックCKV1がHの期間はクロックCKV2がLとなり、これを繰り返す。

【0047】

各行毎のライト信号W r i t e V-1, V-2, V-3, ...は、2H期間毎にLになるが、このLとなるタイミングが各行において1H期間ずつ順次ずれている。CKV1がHとなるタイミングから2クロック期間W r i t e V-1がLとなり、これに対し1H期間ずれて、W r i t e V-2、W r i t e V-3が順次Lとなる。

【0048】

また、ライト信号W r i t e I-1, I-2, I-3, ...は、それぞれライト信号W r i t e V-1, V-2, V-3のLの後半の1H期間にLそれぞれとなる。

【0049】

そして、スイッチSW1の制御信号SW1-Vは、ライト信号W r i t e V-1, V-3, V-5, ...がLの期間の前半にHとなり、データラインd a t a 1をV o p eに接続し、スイッチSW2は、ライト信号W r i t e V-2, V-4, V-6, ...がLの期間の前半にHとなり、データラインd a t a 1をV o p e nに接続する。

【0050】

また、スイッチSW1の制御信号SW1-Iは、ライト信号W r i t e I-1, I-3, I-5, ...がLの期間にHとなり、データラインd a t a 2をI

v i d e o に接続し、スイッチ S W 2 - I は、ライト信号 W r i t e I - 2, I - 4, I - 6, . . . が L の期間に H となり、データライン d a t a 2 を I v i d e o に接続する。

【0051】

ここで、このようなクロックによる 1 つの画素（図における上の画素）における動作を説明する。

【0052】

S W 1 - V が H となることによって、スイッチ S W 1 が V o p e を選択する。また、W r i t e V - 1 が L であり、W r i t e I - 1 が L であることによって、T F T 1 2, T F T 1 8 がオフ、T F T 1 8 がオンとなり、V o p e が補助容量 C に充電され、T F T 1 0 のゲート電位にセットされる。

【0053】

ここで、この V o p e は、その画素についての輝度データ（R G B 別のデータであれば、R G B 別の輝度データ）に基づいた電圧値であり、この電圧の供給によって、補助容量 C の充電は早期に完了する。

【0054】

次に、S W 1 - V が L となり S W 1 - I が H となる。これによってスイッチ S W 1 が I v i d e o を選択する。また、W r i t e V - 1 が L を維持するが、W r i t e I - 1 が L となることによって、T F T 1 8 がオンし、電源 P V D D からの T F T 1 0、T F T 1 8 を介し、電流 I v i d e o が流れる。そして、この電流 I v i d e o が T F T 1 0 を流れている状態における T F T 1 0 のゲート電圧が補助容量 C に書き込まれる。ここで、上述のように T F T 1 0 のゲート電圧は V o p e により、予備的にセットされており、I v i d e o による充放電量はわずかであり、多階調時の小さな最小輝度電流によっても、早期に充放電を完了することができる。

【0055】

このようにして、輝度データの書き込みが終了するため、W r i t e V - 1、W r i t e I - 1 が H となる。これによって、T F T 1 2 がオンになり、電源 P V D D からの電流が有機 E L 素子 1 4 に流れる。ここで、T F T 1 0 のゲート電

圧は、 I_{video} が流れているときの電圧にセットされ、この電圧が補助容量Cにより保持されている。そこで、有機EL素子14に流れる電流が I_{video} と同一になる。

【0056】

このように、本実施形態は、TFT10に I_{video} を流してそのゲート電位をセットする直接指定方式であり、正確な電流制御を行うことができる。そして、ゲート電圧を予め V_{ope} によってセットすることができるため、輝度データの書き込みに要する時間を大幅に短縮して、多階調の表示にも容易に対応することができる。

【0057】

ここで、入力する電圧 V_{ope} について、図10に基づいて説明する。この電圧 V_{ope} は、ビデオ情報を直接意味する電圧ではなく、有機EL素子14に流す輝度情報である電流信号 I_{oled} を流すTFT10の動作点を与える電圧情報である。すなわち、輝度情報に対応してデータラインdataに流す電流 I_{video} は、有機EL素子14に流れる電流 I_{oled} とほぼ等しいはずである($I_{video} \cong I_{oled}$)。そして、TFT10、18をONして、 I_{video} を流している時であれば、これらのオン抵抗をVDDから減算した値であり、 $V_{ope} = VDD - (V_{DS} + V_{TFT18})$ となる。また、有機EL素子14に電流 I_{oled} を流しているときであれば、TFT12のオン抵抗 V_{TFT12} と、有機発光素子のオン抵抗 V_{oled} と、TFT10のゲートソース感電に V_{gs} の和、すなわち $V_{ope} = V_{oled} + V_{12} + V_{gs}$ となる。

【0058】

このようにして、 V_{ope} は決定できる。そして、素子の特性は予め分かっているため、輝度信号に応じて V_{ope} を求めることができる。そこで、画素設計を行う際に、予めシミュレーションにより、入力輝度信号と V_{ope} の変換についての曲線を求めておき、この曲線に基づき変換を行う回路を設け、この出力を V_{ope} として供給すればよい。

【0059】

また、本実施形態では、データラインdata1に並列して、データラインd

data2を有している。そして、垂直方向の各画素は、交互にデータラインdata1、data2に接続され、各画素に、クロックCKV1の1H分ずれたタイミングで、Vopeの書き込み、Ivideoの書き込みが行われる。従って、垂直方向の各画素の有機EL素子14の発光開始タイミングは、それぞれ1H分ずれる。そして、data1は、2Hで1ライン目の画素へのデータを書き込んだ後、次の2Hで3ライン目の画素へのデータの書き込みを行い、これを奇数行の画素に順次行う。また、data2は、2ライン目の画素へのデータを書き込んだ後、4ライン目の画素へのデータの書き込みを行い、これを偶数の画素に順次行う。そして、1ライン目の画素へのデータ書き込みに対し、2ライン目の画素へのデータ書き込みは、1Hだけ後になっている。そこで、1ライン目の画素から、下方に向けて1H毎に順次書き込みが行われることになる。そこで、Vopeの書き込みに1H、Ivideoの書き込みに1Hの合計2クロックを1画素のデータ書き込みに要するが、1列のデータ書き込みに要する時間は、1ラインに1Hでデータ書き込みを行った場合と同様となる。

【0060】

なお、上述の説明では、1列の画素についてのみ説明したが、実際には、1H期間に、1行分の全画素についての電圧(Vope)書き込みを順次行い、次の1H期間に1行分の全画素についての電流(Ivideo)書き込みを行う。そして、1つのラインにおいて、電流書き込みを行っている場合には、次の行において、電圧書き込みを並列して行う。

【0061】

特に、電圧書き込みは、1Hの期間で1ラインの全画素分のVopeをdata1またはdata2にデータを順次設定して行う点順次方式とする。一方、電流書き込みは、上述したように、1Hの期間に1ラインの全画素分のIvideoをdata1またはdata2の一度に載せて行う線順次方式としている。

【0062】

なお、電流書き込みについては、1ラインの画素を複数のブロックに分割し、このブロックごとにそのブロック内のdata1またはdata2にIvideoを並行してデータをのせるブロック順次方式で行ってもよい。この場合、プロ

ックの数 N は、 $1H$ 期間を電流書き込み時間で割った数で決定する。例えば、電流書き込み時間を t_w とすると、 $N = 1H \div t_w$ となる。これによって、確実に電流書き込みを終了することができる。

【0063】

図11および図12には、他の実施形態の構成を示してある。なお、図11および図12は、図2および図3に対応している。

【0064】

図11には、本実施形態での、電流駆動型画素回路50の構成が示されており、このようにTFT1、2、3、4に n チャンネルTFTを利用している。

【0065】

TFT3の一端が電流源CSからのデータ電流 I_w を流すデータラインdataに接続され、他端はTFT1およびTFT（駆動TFT）4の一端に接続されている。TFT1は、他端がグランドに接続され、ゲートが有機EL素子OLED駆動用のTFT2のゲートに接続されている。また、TFT4は、他端がTFT1およびTFT2のゲートに接続されており、このTFT1およびTFT2のゲートは補助容量Cを介しグランドに接続されている。そして、TFT4のゲートは、ゲートラインEraseに接続されている。

【0066】

データ書き込みのときには、ゲートラインWrite、EraseにHレベルの信号を供給する。これによって、TFT3、4がオンされ電流源CSからの電流 I_w が、TFT3、TFT1を介し、グランドに流れる。このとき、TFT4がオンになっており、TFT1と、TFT2はカレントミラーを構成しており、TFT2にも電流 I_w に対応した電流が流れる。そして、この状態におけるTFT1のゲート電圧が補助容量Cに保持される。そして、EraseをHにするまで、TFT2を介し駆動電流がOLEDに流れる。

【0067】

また、このような n チャンネルTFTを用いた場合、電流源CSに対応するビデオデータ処理回路46についても電流の方向を反対にする必要がある。そこで、図12に示すように、TFT62A、62Bとして、 p チャンネルTFTを用

い、ソースを電源 P V D D に接続する。これによって、ビデオ信号がコンデンサ 6 4 A、6 4 B に保持され、その電圧に応じて、T F T 6 2 A、6 2 に電流が流れ、これがデータラインに供給される。

【0 0 6 8】

ここで、本実施形態では、電流駆動型画素回路 5 0 における T F T の伝導型は、駆動 T F T 2 を含めすべて n チャンネルである。T F T 2 が n チャンネルの場合、ビデオデータを書き込むときには、設定電流 I w がビデオデータ処理回路 4 6 からデータラインを経て電流駆動型画素回路 5 0 に供給される。そこで、ビデオデータ処理回路 4 6 における T F T 6 2 を p チャンネルとして、そのソースを電弁 P V D D に接続している。これによって、ソースを高電位として設定電流 I w を正確に制御することができる。

【0 0 6 9】

このように、電流駆動型画素回路 5 0 における駆動素子である駆動 T F T 2 と、ビデオデータ処理回路における出力トランジスタである T F T 6 2 の伝導型を反対にすることによって、設定電流 I w を正確に制御することができる。

【0 0 7 0】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、電圧／電圧変換部によって、電圧信号を電流信号に変換して電流信号をデータラインに供給する。従って、外部から入力されるビデオ信号は、通常の信号でよく、外部に特別な電流発生 I C などを必要とせず、電流駆動型の画素回路を利用することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図 1】 実施形態の構成を示す図である。
- 【図 2】 画素回路の構成例を示す図である。
- 【図 3】 図 1 の回路をより詳細に示した図である。
- 【図 4】 図 3 の回路の各種信号波形を示す図である。
- 【図 5】 D S A、D S B の発生のための回路構成を示す図である。
- 【図 6】 図 5 の回路の信号波形を示す図である。
- 【図 7】 実施形態のさらに詳細な構成を示した図である。

【図 8】 画素回路の構成例を示す図である。

【図 9】 図 8 の回路の各種信号波形を示す図である。

【図 1 0】 V o p e の電圧設定を説明する図である。

【図 1 1】 画素回路の他の構成例を示す図である。


【図 1 2】 図 1 1 の画素回路を利用した場合の構成を示す図である。

【符号の説明】


4 0 水平シフトレジスタ、4 4 トランジスタ、4 6 ビデオデータ処理回路、4 6 ビデオデータ処理回路、5 0 電流駆動型画素回路、7 0 オアゲート、7 4, 7 6 ナンドゲート。

【書類名】 図面


【図1】

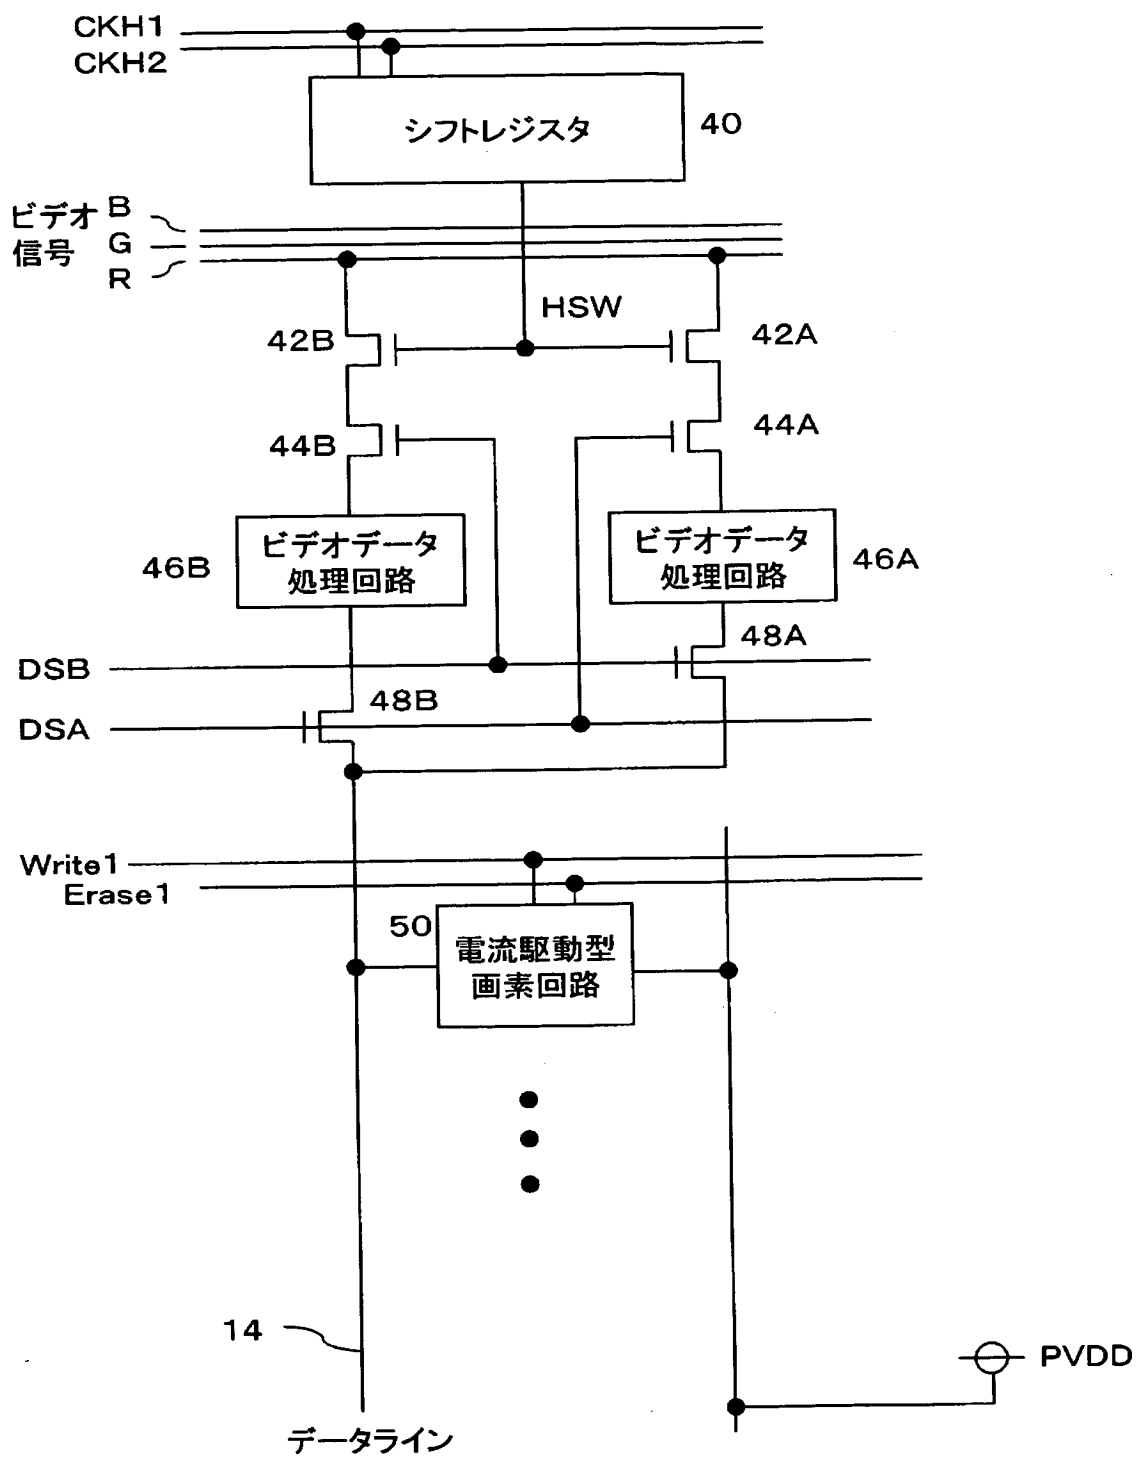


【図 2】

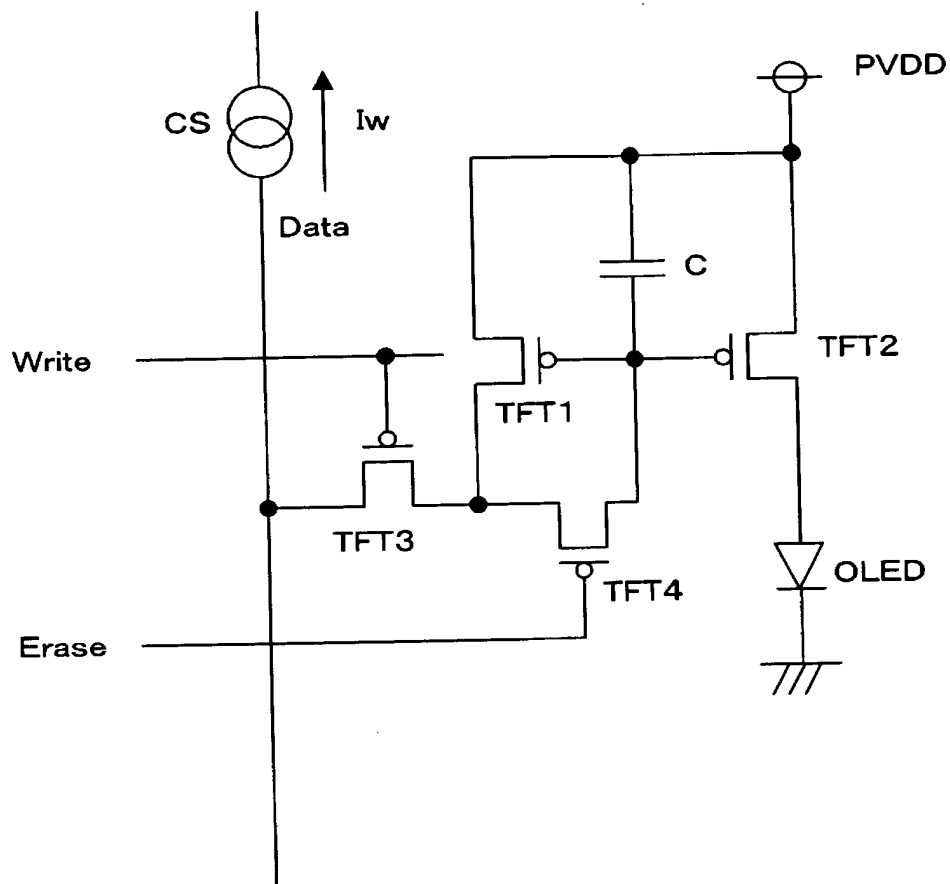


【図 3】

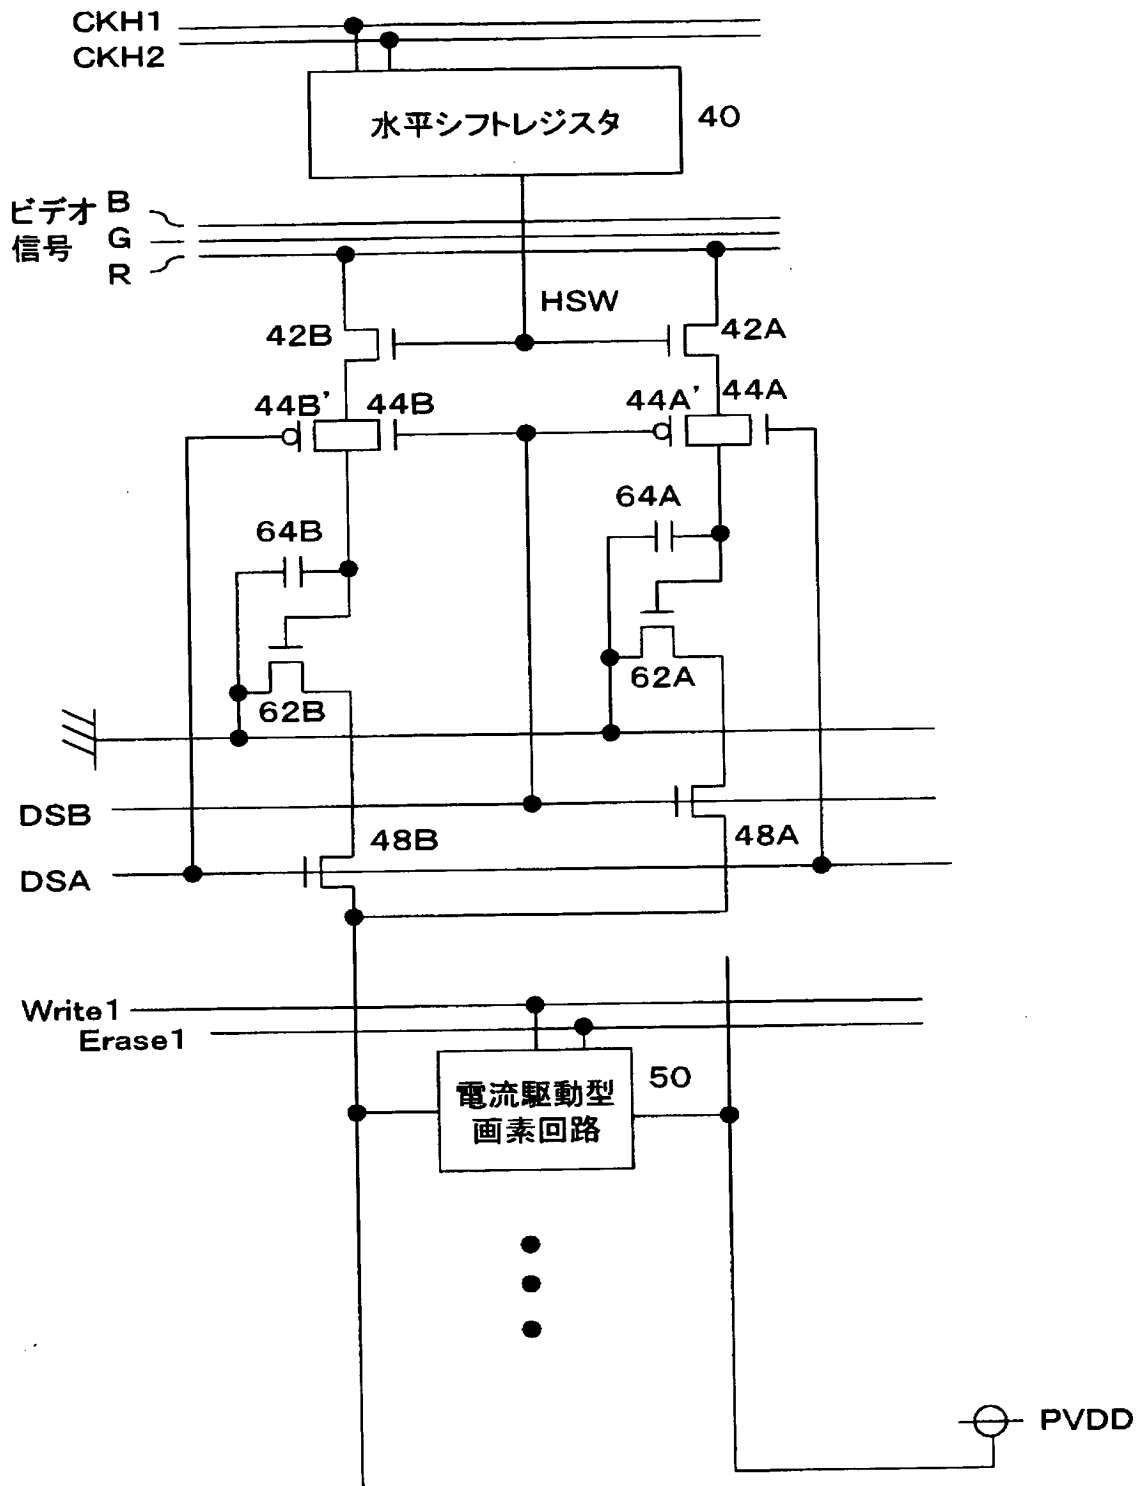


【図 4】

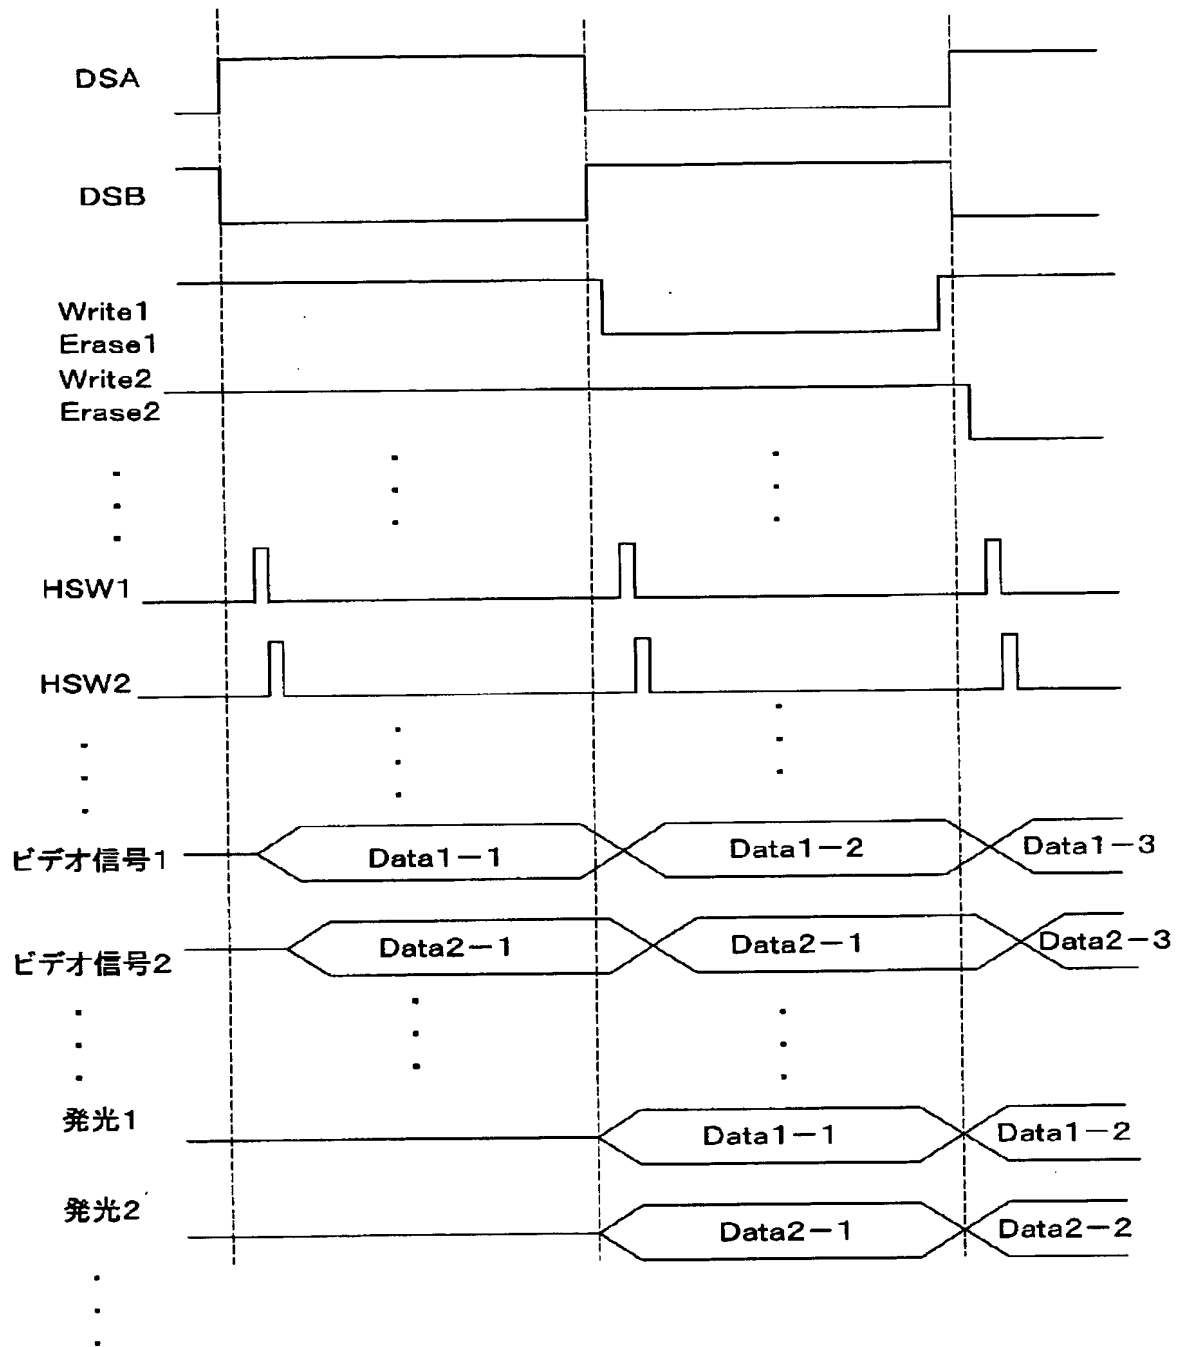


【図 5】

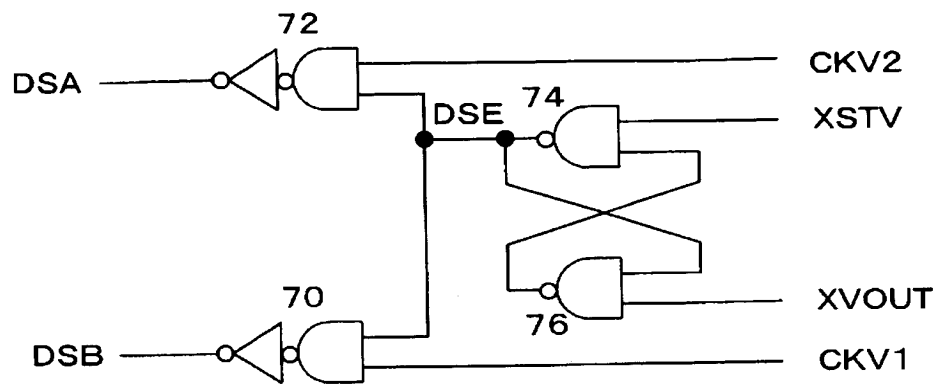


【図 6】

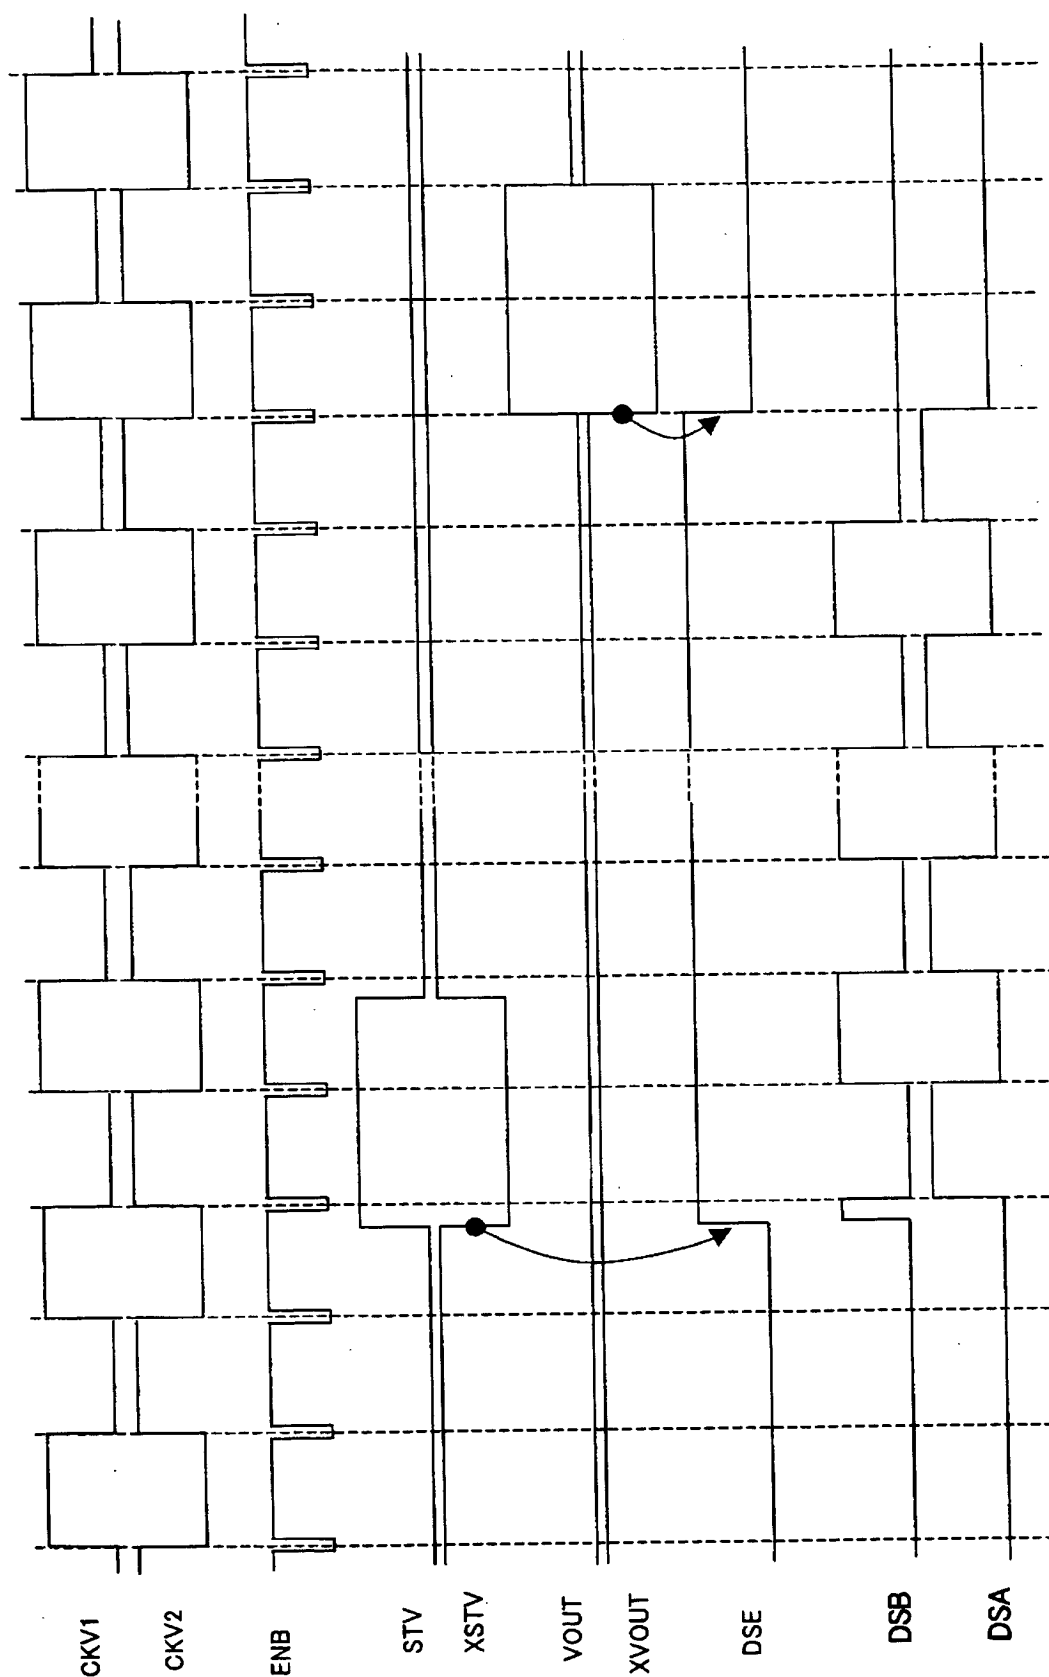


【図 7】

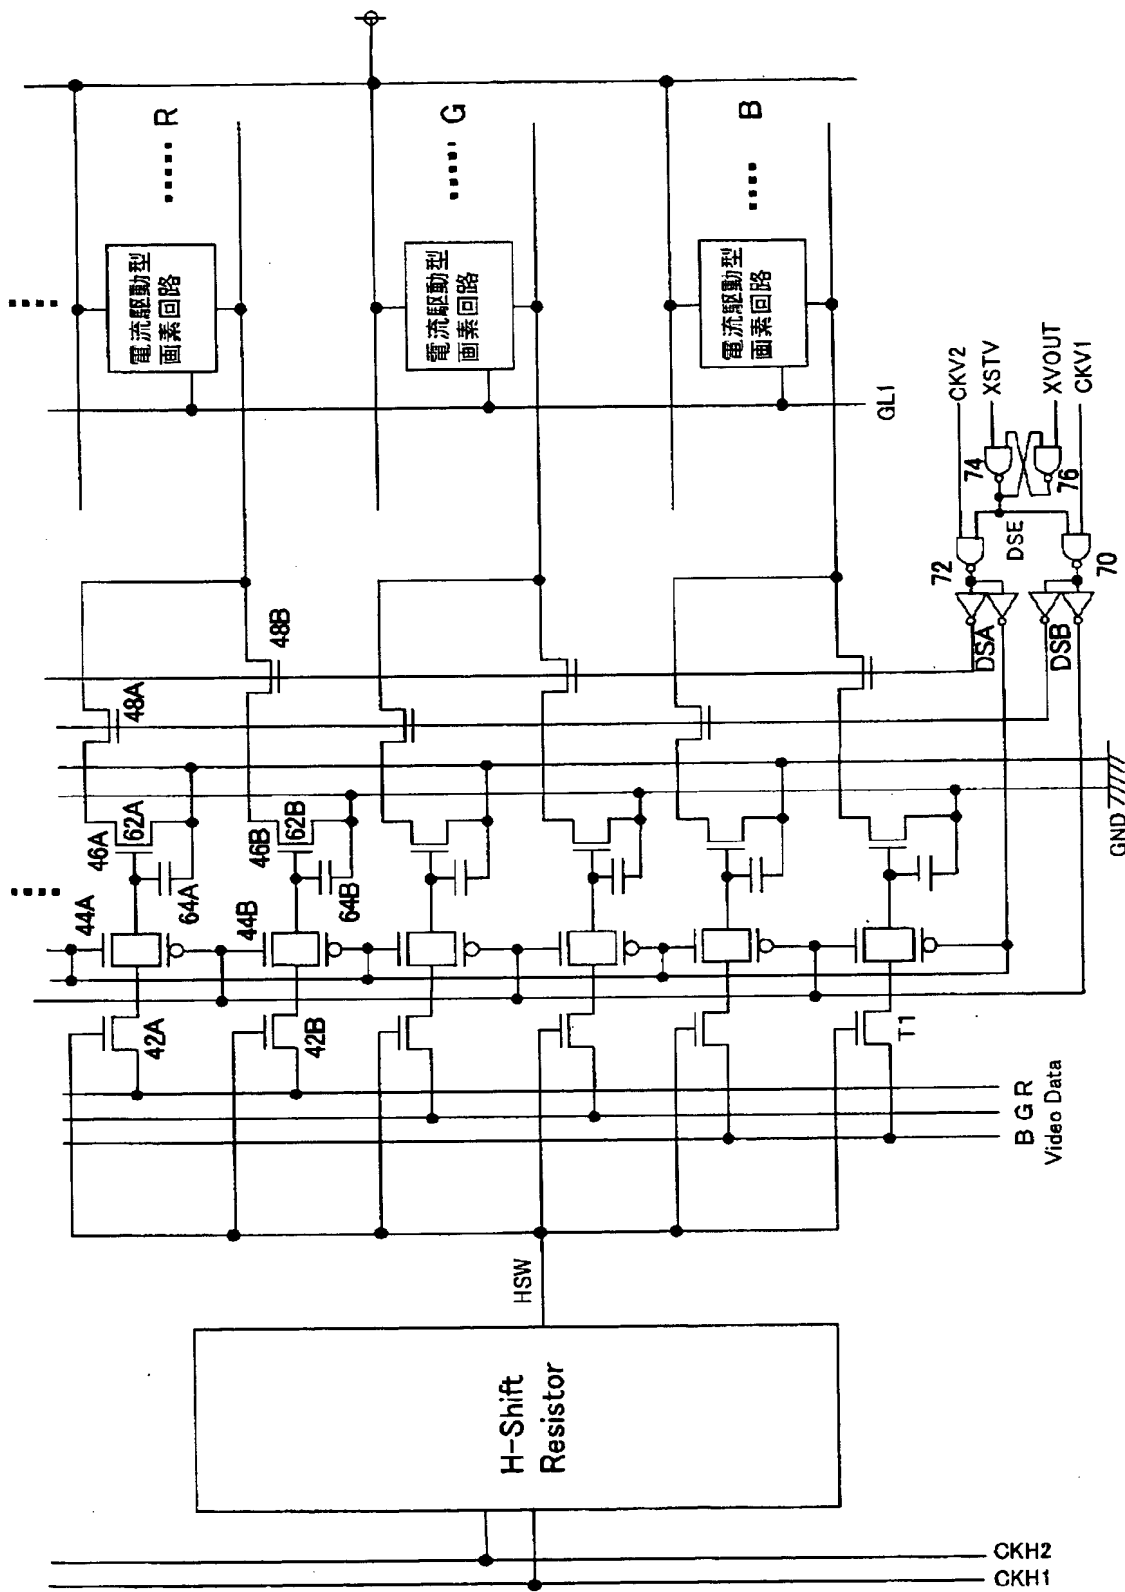


【図 8】

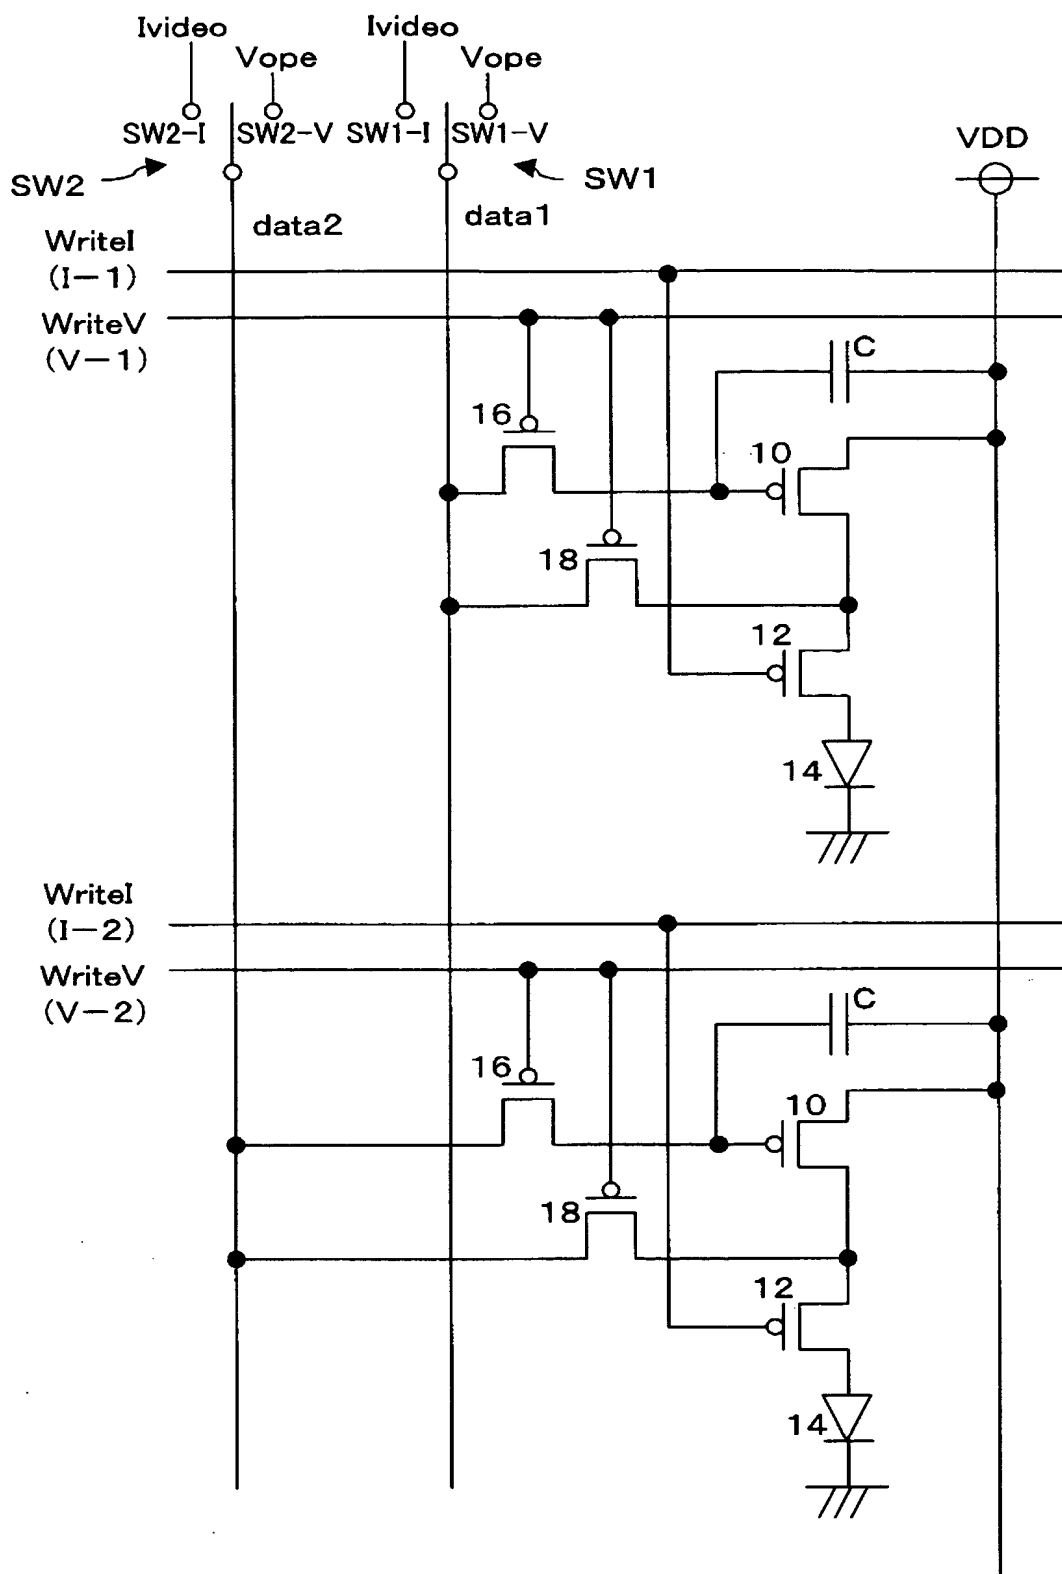


【図 9】

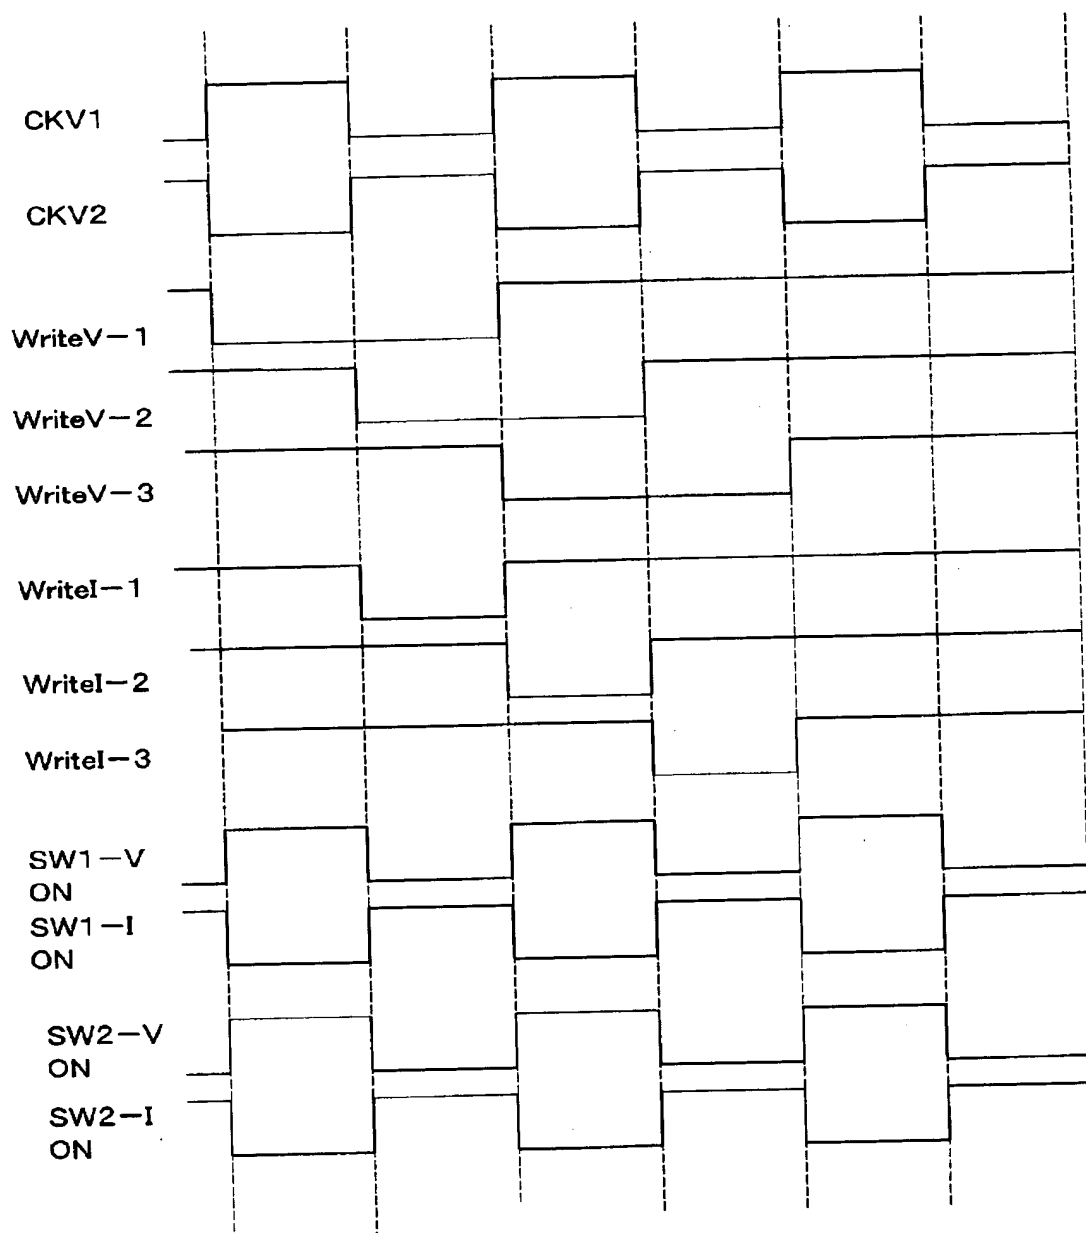


【図 10】

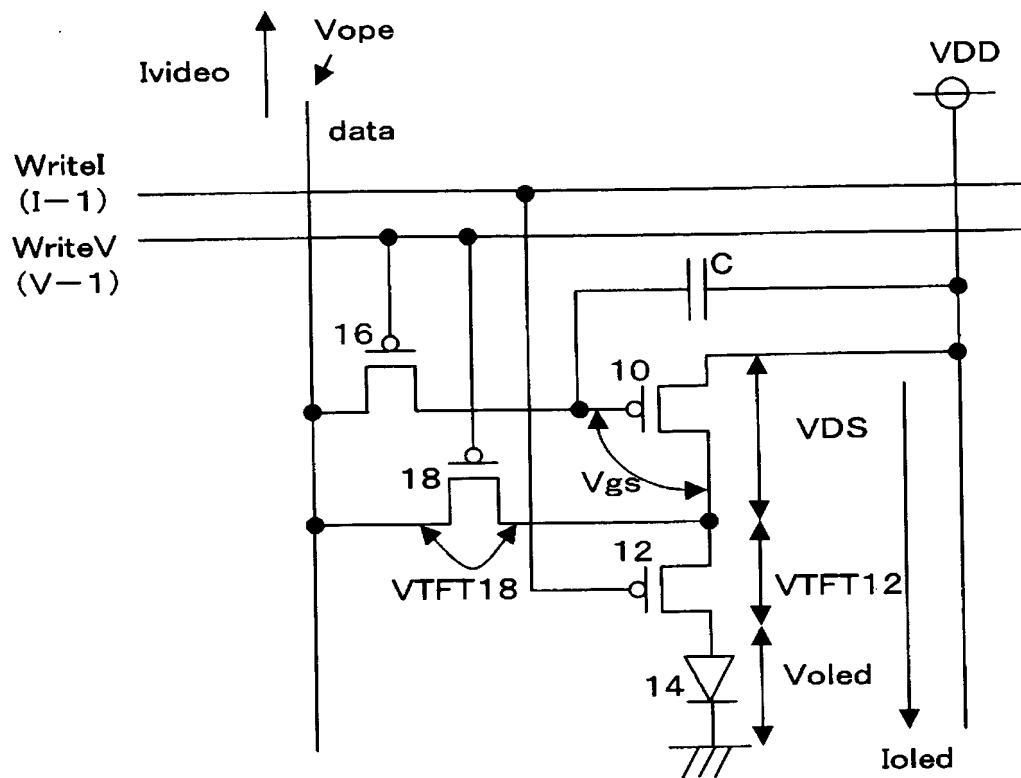

【図 11】

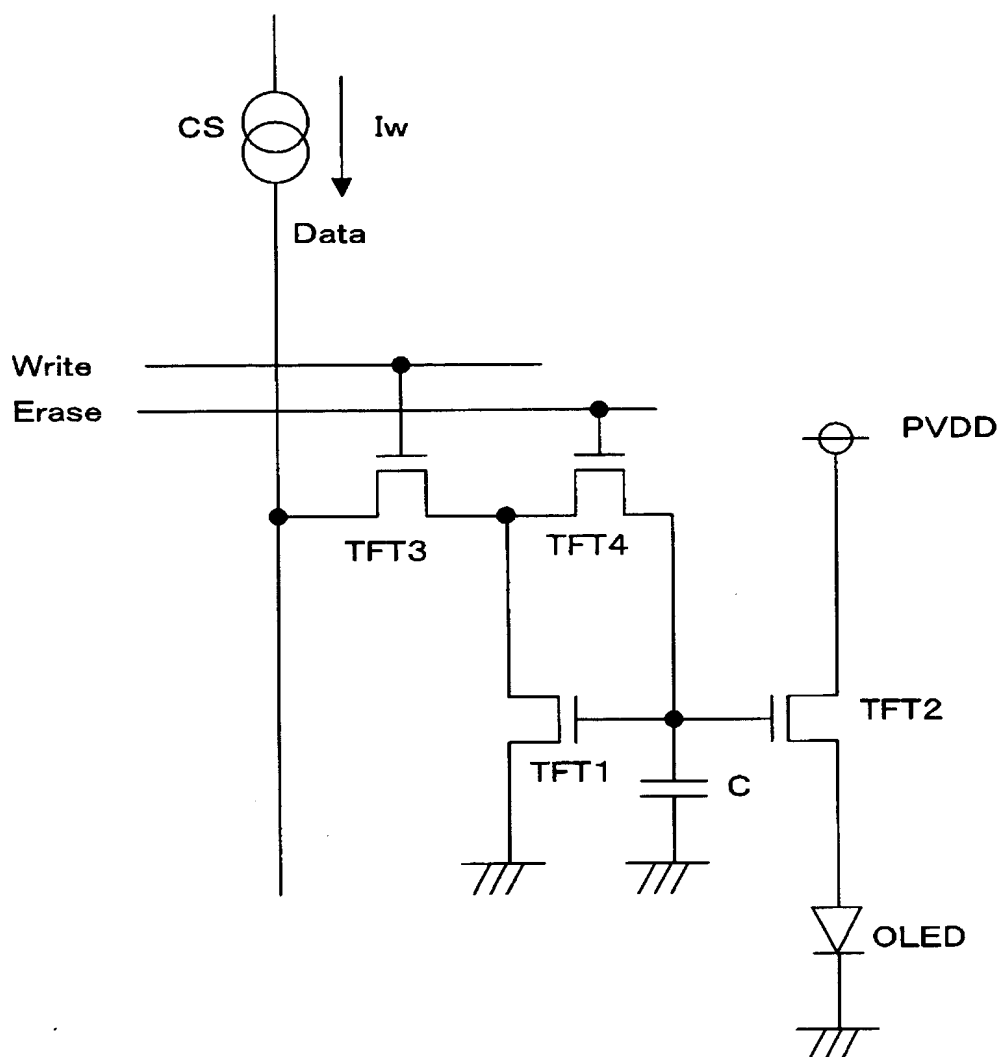

【図 12】

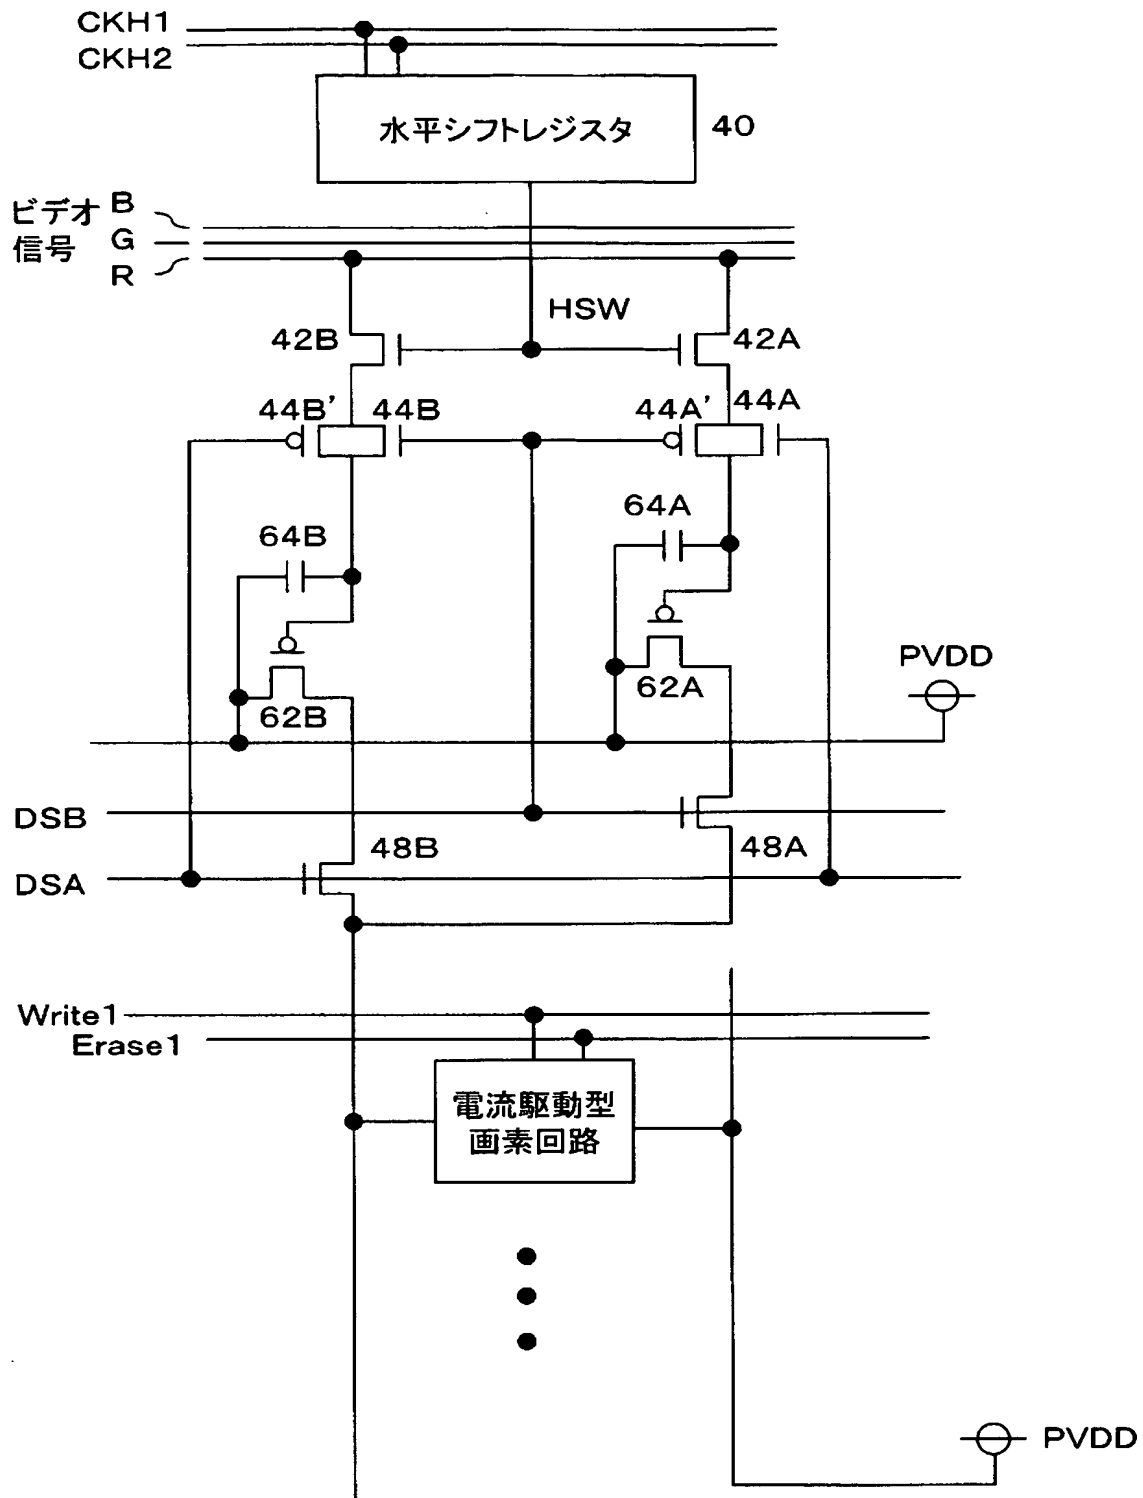

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 通常のビデオ信号が入力され、電流駆動で画素を駆動する。

【解決手段】 ビデオデータ処理回路 4 6 A, 4 6 Bにおいて、ビデオ信号を取り入れ記憶して、1 水平ラインの期間データラインに出力する。従って、ビデオ信号によって、電流駆動型画素回路 5 0 を駆動することができる。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 1 1 3 3 6 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 8 8 9]

1. 変更年月日

1 9 9 3 年 1 0 月 2 0 日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号

氏 名

三洋電機株式会社